


## Productblad Dakstand® model S

De Isoniq Dakstand S is een prefab dakrandopstand van EPS100SE, op diverse plaatsen voorzien van houten verstevigingsstroken. De rug is deels voorzien van een universele cacheerlaag, geschikt voor verlijming van de meest voorkomende dakbedekkingen.

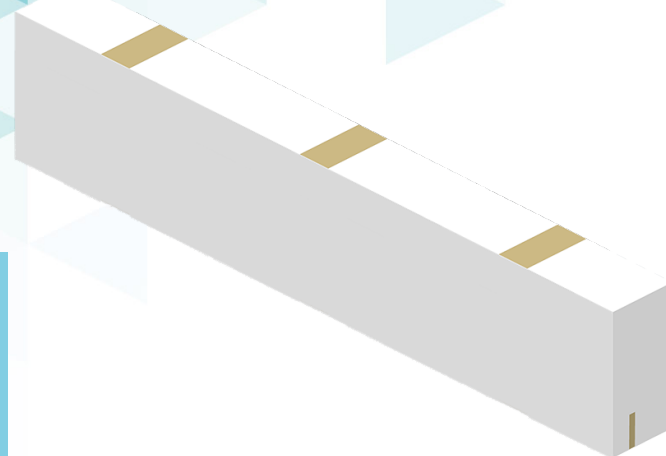

### Toepassing

Isoniq Dakstand S is een dakrandopstand ontwikkeld om de ideale dakopstand te maken in combinatie met buitengevelisolatiesystemen. Deze oplossing biedt technisch, bouwfysisch en qua verwerkingssnelheid grote voordelen ten opzichte van de traditionele oplossingen.



### Productvoordelen

- Lichtgewicht prefab oplossing
- Eenvoudig te verwerken
- Best mogelijke aansluiting tussen dak- en gevelisolatievlak
- Vanaf casco-fase toe te passen
- Sparingen zijn eenvoudig aan te brengen en af te werken
- Lage psi-waarde
- Geschikt voor verlijming van de meest voorkomende dakbedekkingen
- Geschikt voor diverse dakrandafwerkingen (uitgezonderd betonnen muurafdekkers)

Ex

BIM

Een  
geb  
BIM  
twe  
prak  
u de  
juist  
ove  
spe  
doc  
erbi  
onz  
opp  
u ee  
inge  
weg  
Buil  
de f  
geb  
rea  
War  
proc  
aan  
elen  
de n  
dow

## Technische gegevens

### Standaardafmetingen


Al onze producten worden op maat en per project, gemaakt. De Dakstand S heeft een standaardbreedte van 195mm (in overleg zijn andere breedtes ook mogelijk), de hoogte is het verschil tussen bovenzijde gevelisolatie en bovenzijde dakvloer, hierbij houden we 15mm speling aan. De maximale hoogte is 500mm. Voor hogere dakrandopstanden is de Dakstand S XL beschikbaar.

### Standaardmodellen

Standaard lengten zijn circa 1m<sup>1</sup> en 2m<sup>1</sup>. Deze lengten zijn ook verkrijgbaar als 90<sup>0</sup> binnenhoek. Hoeken anders dan haaks, worden door de gebruiker zelf in het werk in verstek gezaagd.

### Materiaaleigenschappen

De Dakstanden worden gemaakt van EPS 100 SE kwaliteit. De thermische geleidbaarheid  $\lambda_{\text{declared}}$  is 0,036W/m.K. De cacheerlaag is universeel voor de meest gangbare dakbedekkingen.

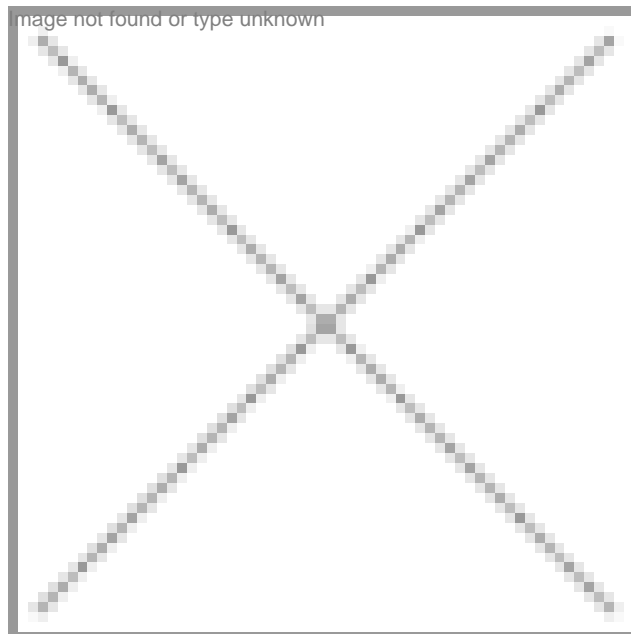

## Tips voor de ontwerpers:

### **Plaatsing en maatvoering Dakstand S**

De Dakstand S elementen worden op de dakvloer, gelijk met of maximaal 10 cm uitkragend ten opzichte van het binnenspouwblad geplaatst. Zodanig dat er minimaal 10 cm buitengevelisolatie tegen de Dakstand S gemonteerd kan worden. Tussen de dakvloer en de Dakstand S adviseren we 15 mm speling als stelruimte en voor het opvangen van hoogte verschillen in de dakvloer. Bevestiging van de Dakstanden vindt plaats met bijpassende Dakstand ankers. Na montage van de Dakstand S elementen wordt de bovenzijde van de voorkant afgewerkt met een bijgeleverde kunststof hoekstrip (50x50x2mm). De hoekstrip verbindt de elementen en werkt de rand stootvast af.

### **Afwerking dakrand: daktrim / aluminium muurafdekker**

Bij afwerking van de dakranden met een daktrim of aluminium muurafdekkers wordt over de Dakstand S en het metselwerk en WBP afdeklaat aangebracht.

De dekplaat wordt aan de bovenzijde vastgeschroefd in de houten stroken welke opgenomen zijn in de elementen. Over de voorzijde wordt op de Dakstand onder de dekplank schuimband aangebracht zodat de dekplank onder een hoek afwaterend is gemonteerd.

### **EPC verlaging:**

Standaard rekent de EPC software met de forfaitaire waarden voor lineaire koudebruggen. Deze waarden geven een reductie op de Rc-waarden van de isolatieschil. De reductie kan verlaagd worden door het invoeren van de nauwkeurige psi-waarde. Dit verlaagd de EPC, de psi-waarde van het Dakstand detail is 0.073W/m.K. Zie ook: <http://www.sbrcurnet.nl/producten/infobladen/psi-waarden-in-de-epc-berekening>

### **Casco in vroeg stadium waterdicht:**

Om de bouwkwaliteit te verhogen is het aan te raden om bouwvocht zoveel mogelijk uit het casco te weren. De Isoniq Dakstanden zijn zeer geschikt om in een vroeg stadium het casco waterdicht te maken.